


## G-shot SMART2の起動までの操作ガイド

※プレイをお楽しみ頂くまで約3分程度かかります。  
(間違えないようにゆっくりと操作してください。)

- ① 壁にある『プレイルーム』のスイッチ(緑色に灯されている)を押し電源を入れます。

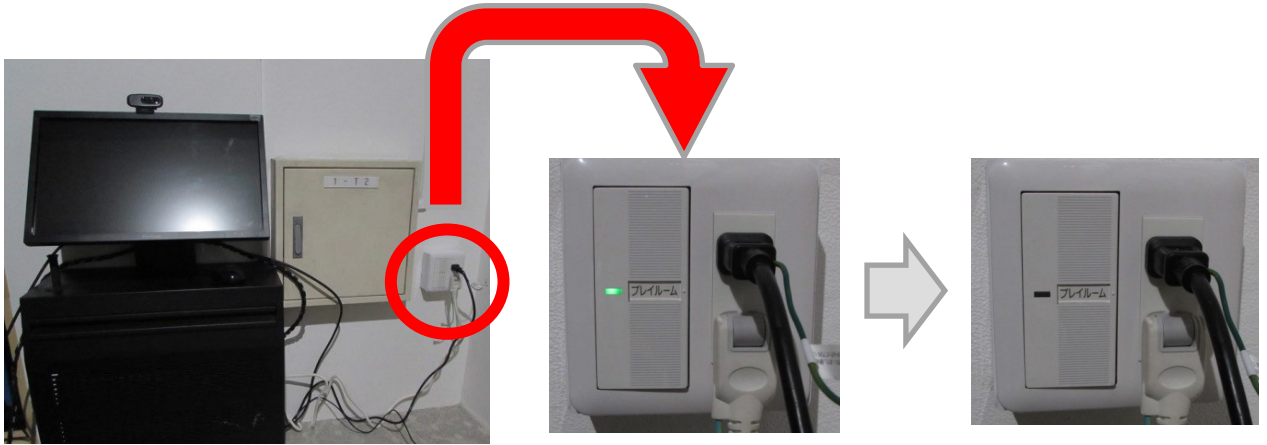

『プレイルーム』のスイッチの照明が消えます。  
これでパソコン本体へ電気が**通電**されました

- ② 『プロジェクトのリモコン』を『プロジェクト』の方に向けて**青い電源ボタン**を**1回**押してください。  
『プロジェクト』の下部の**青色ランプ**が点滅すればOKです。  
※しばらくしますと**モーター音**がします。

『プロジェクトのリモコン』




『プロジェクト』

※スクリーンに映像がでるまでしばらく時間がかかります。

- ③ 『パソコン』の電源を入れます。

『モニター』下のBOXに向かって  
右部の**側面の中**にある  
パソコン本体の**電源スイッチボタン**  
を**1回**押して下さい。

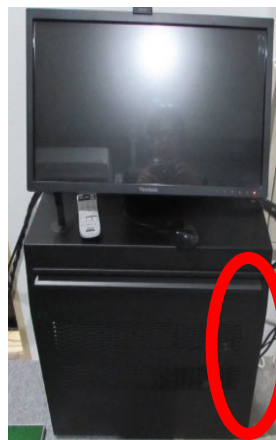

スイッチボタン





正常に電源が入ったら、こちらが白色に灯ります。

《次②へ》

パソコンの電源を入れてから映像が映るまでしばらく時間がかかります。

- ④ パソコンが起動し、モニターに右の画面が映しだされます。

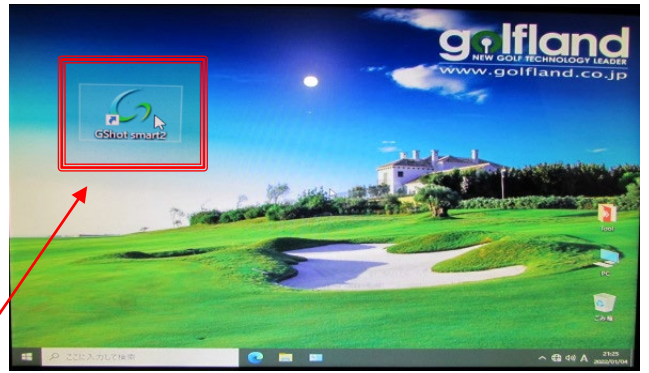

マウスを使って、この画面の『 G-shot SMART2 』のアイコン上にカーソルをおき、マウスでダブルクリックします。

- ⑤ プログラムが起動し、ローディング中の画面になります。

※1分から2分程度の時間がかかります！ その間、他の操作はしないでください！！



ローディング中の画面です。

右側の画面に変わりましたら、この画面のどこでもよいのでクリックするとG-shot SMART2が起動します。

下記の画面が映し出されたら  
『 G-shot SMART2 』の**起動完了**！！



練習モード・ラウンドモードの操作ガイドをご確認頂き、お楽しみください。